


Alle Produkte und Preise finden Sie unter

[praezisionstools.de](http://praezisionstools.de) und [praezisionsmesstechnik.de](http://praezisionsmesstechnik.de)

Seite | 1

## Kastenwürfel aus Spezialguss DIN875/DIN876

- Hergestellt aus Spezialguss
- Ebenheit nach DIN876 Güte 1 oder 3
  - Güte 1: geschliffen
  - Güte 3: gefräst / gehobelt
- Winkligkeit nach DIN875 Güte 1 oder 3
- 4 Seitenflächen mit Spanschlitzten
- 2 Seiten offen

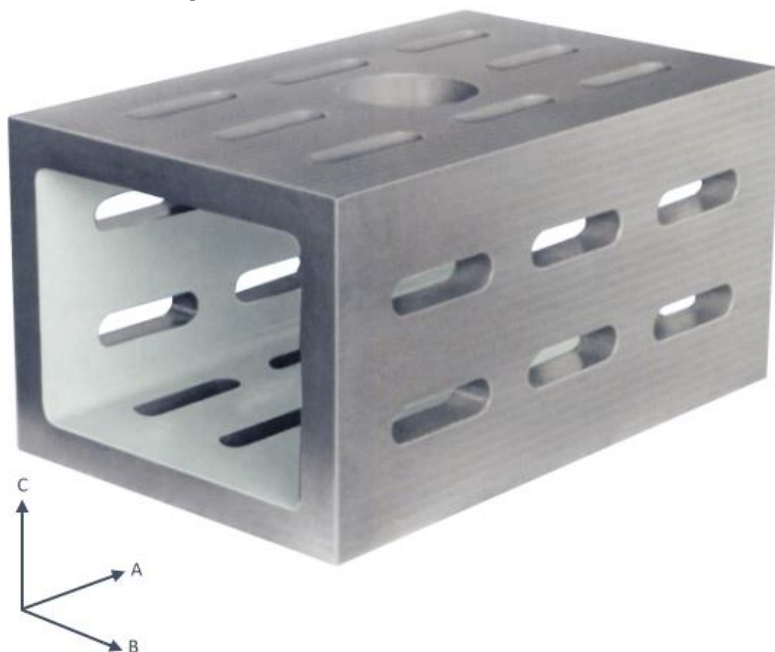

### Technische Daten

Artikelnr. Güte 1	Artikelnr. Güte 3	Abmaße A x B x C in mm	Schlitzbreite in mm	Gewicht in kg
U1462101	U1462201	250 x 150 x 100	18	10
U1462102	U1462202	300 x 200 x 150	18	20
U1462103	U1462203	400 x 250 x 200	20	50
U1462104	U1462204	500 x 300 x 250	22	85
U1462105	U1462205	600 x 350 x 250	22	120
U1462106	U1462206	800 x 500 x 400	24	400
U1462107	U1462207	1000 x 600 x 500	30	600


Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Für alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&amp;Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,

Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127

## Parallelkasten – Paar mit T-Nuten DIN875/DIN876

- Hergestellt aus Spezialguss
- Mit T-Nuten auf 2 Messflächen
- Ebenheit nach DIN876 Güte 0, 1 oder 3
  - Güte 0: feinst geschliffen
  - Güte 1: geschliffen
  - Güte 3: gefräst / gehobelt
- Winkligkeit nach DIN875 Güte 0, 1 oder 3
- 4 – seitig genau
- Paarweise planparallel und rechtwinklig
- Hohlkörper mit mittleren Verstärkungssteg
- Lieferung paarweise verpackt

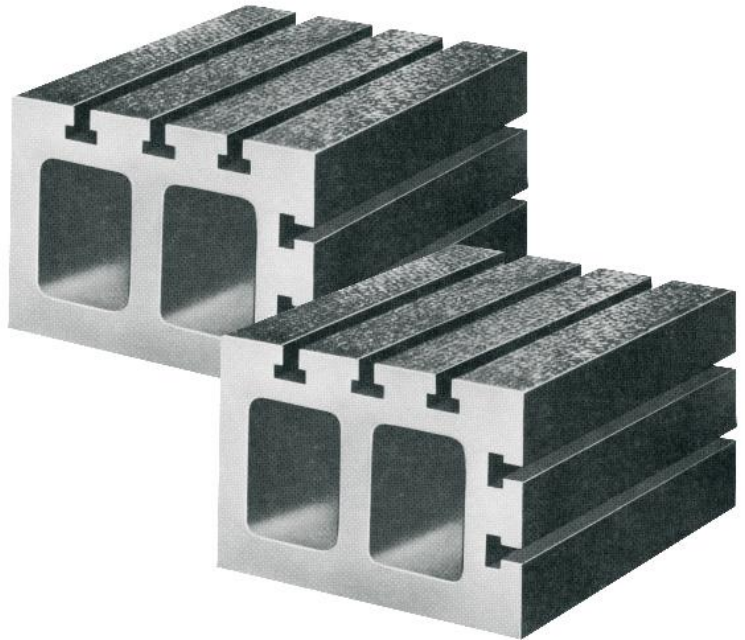

### Technische Daten

Artikelnr. Güte 0	Artikelnr. Güte 1	Artikelnr. Güte 3	Abmaße L x B x H in mm	Gewicht in kg
U1625101	U1627101	U1629101	150 x 150 x 100	25
U1625102	U1627102	U1629102	225 x 150 x 100	41
U1625103	U1627103	U1629103	300 x 225 x 150	120
U1625104	U1627104	U1629104	400 x 300 x 200	160


Alle Produkte und Preise finden Sie unter

[praezisionstools.de](http://praezisionstools.de) und [praezisionsmesstechnik.de](http://praezisionsmesstechnik.de)

Seite | 3

## Parallelkasten – Paar mit glatter Messfläche DIN875/DIN876

- Hergestellt aus Spezialguss
- Ebenheit nach DIN876 Güte 0, 1 oder 3
  - Güte 0: feinst geschliffen
  - Güte 1: geschliffen
  - Güte 3: gefräst / gehobelt
- Winkligkeit nach DIN875 Güte 0, 1 oder 3
- 4 – seitig genau
- Paarweise planparallel und rechtwinklig
- Hohlkörper mit mittleren Verstärkungssteg
- Lieferung paarweise verpackt

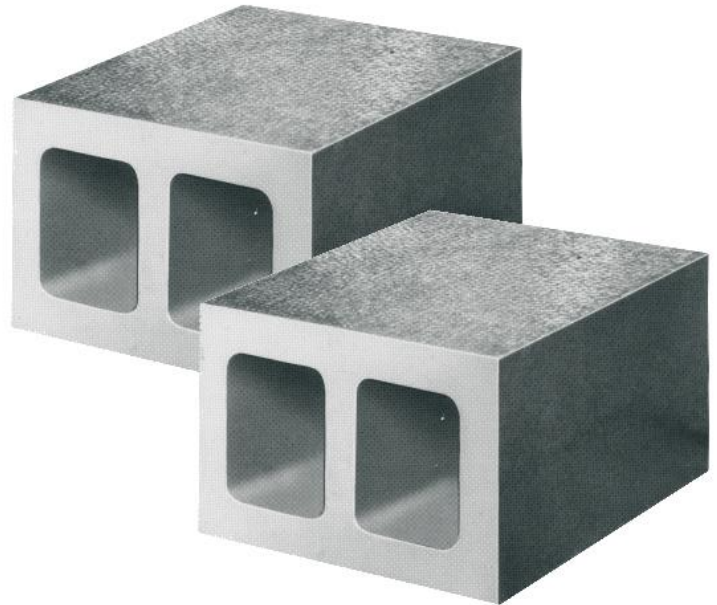

### Technische Daten

Artikelnr. Güte 0	Artikelnr. Güte 1	Artikelnr. Güte 3	Abmaße L x B x H in mm	Gewicht in kg
U1619101	U1621101	U1623101	150 x 150 x 100	25
U1619102	U1621102	U1623102	225 x 150 x 100	41
U1619103	U1621103	U1623103	300 x 225 x 150	120
U1619104	U1621104	U1623104	400 x 300 x 200	160

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Für alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&amp;Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,

Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127